

INVERTOR DE TENSIUNE CU USB – 300W

Cod: PSUP.INV/U-12V300W-WL



Vă mulțumim că ați ales un produs WELL! Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos și să le păstrați la îndemână.

Caracteristici:

Conectați la mufa de brichetă sau la bateria mașinii, va converte tensiunea DC în AC. Ideal pentru conectare notebook, cameră digitală, telefon mobil, laptop, CD/DVD player, etc. Protecție la supratensiune, scurt circuit, suprasarcină. Avertizare nivel baterie redus și oprire automată.


Instrucțiuni: Pentru conectarea invertorului la baterie va rugam sa urmariti cele descrise mai jos,

Cazul A- Folosirea cablului DC cu mufa pentru bricheta mașinii

1. Atașați conectorul tip inel de culoarea roșie la terminalul DC pozitiv (+) de pe invertor, iar conectorul negru la terminalul DC negativ (-) al invertorului.

Atenție: conectarea cu inversarea polarității poate duce la defectarea invertorului.

2. Strângeți ușor piulița de pe fiecare terminal.
3. Conectați invertorul de tensiune la bricheta mașinii și porniți-l.

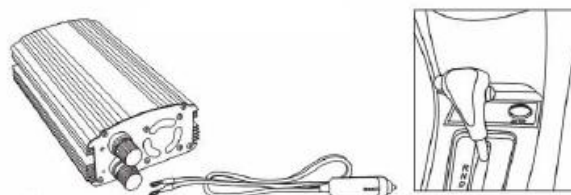

(A)

Cablu DC cu mufă
pentru bricheta

Bricheta
mașinii

4. Când nu folosiți invertorul de tensiune deconectați-l de la bricheta mașinii pentru a evita descărcarea bateriei.


Cazul B: Folosirea cablului DC cu clești

1. Urmați primii 2 pași de mai sus (folosirea cablului DC cu mufă pentru bricheta mașinii) pentru a atașa conectorii tip inel.

2. Atașați cleștele negativ (negru) la terminalul negativ (-) iar cleștele pozitiv (roșu) la terminalul pozitiv (+).

Atenție!! Asigurați-vă că ambii clești sunt conectați corespunzător la terminalele bateriei.

3. Porniți invertorul de tensiune.
4. Când nu folosiți invertorul de tensiune deconectați clești de la acumulatorul mașinii pentru a evita descărcarea bateriei.

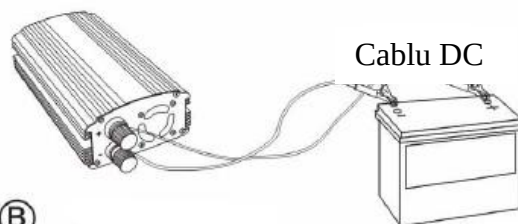

(B)

Baterie

ATENȚIE:

1. Când folosiți acumulatorul unui vehicul ca și sursă de alimentare, nu porniți invertorul dacă motorul este oprit, ori porniți motorul din oră în oră pentru a evita descărcarea bateriei.
2. Nu conectați invertorul la bricheta mașinii atunci când puterea aparatului de alimentat este mai mare de 180W.
3. Nu expuneți invertorul la umezeală, praf, la soare, nu-l folosiți în mediu umed, lângă surse de încălzire, nu-l atingeți cu mâinile umede.
4. Nu introduceți obiecte străine în ieșirile invertorului sau în alte orificii de ieșire.
5. Nu conectați ieșirile AC a invertorului la rețea de alimentare AC sau cablu aflat sub tensiune.. Invertorul se va strica chiar dacă este oprit.
6. Carcasa invertorului se poate supraîncălzi, chiar atingând temperaturi de până la 60° C în cazul unor solicitări îndelungate la putere mare. Asigurați-vă că invertorul se află la cel puțin 5 cm distanță de orice alt obiect. În timpul folosirii țineți departe invertorul de tensiune de materiale care sunt sensibile la temperaturi ridicate.
7. Nu lăsați invertorul de tensiune la îndemâna copiilor. Invertorul de tensiune generează aceeași tensiunea letală AC ca și tensiunea de rețea.
8. Ieșirea USB de pe invertorul de tensiune nu a fost conceput pentru transfer de date. Nu conectați MP3 playere, memorii flash USB sau alte aparate de stocare de date externă. Nu conectați cabluri de transfer de date la acest port USB. Nu folosiți USB-ul când apare semnalul de alarmă de nivel baterie redus.

GHID DE UTILIZARE

INVERTOR DE TENSIUNE CU USB – 300W

Cod: PSUP.INV/U-12V300W-WL



9. Nu desfaceți sau reparați inverterul de unul singur. Opriti-l imediat dacă sesizați orice problemă, iar reparația lăsați-l pe seama unui specialist.

Specificații tehnice

Putere nominală AC de ieșire	300 W	400 W	500 W	600 W
Putere maximă de ieșire AC	600 W	800 W	1000 W	1200 W
Ieșire USB maximă (selectabil)	DC 5V 500 mAh (nu supraîncărcați)			
Tensiune intrare DC	DC 9.5~16 V			
Tensiune de ieșire AC	AC (220-240) + 10%			
Frecvență de ieșire AC	50 Hz / ± 3 Hz			
Forma sinusoidală de ieșire	Undă sinusoidală modificată			
Consum curent fără încărcare	≤ 0.65 A	≤ 0.65 A	≤ 0.8 A	≤ 0.8 A
Alarmă la tensiune scăzută	DC 10.6 V $\pm$ 0.6 V			
Oprire la tensiune scăzută	DC 10 V $\pm$ 0.5 V			
Oprire la tensiune ridicată	DC 15.5 V $\pm$ 0.5 V			
Oprire la supraîncărcare	≥ 330 W	≥ 430 W	≥ 540 W	≥ 630 W

* specificațiile pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.



Aparatele electrice și electrocasnice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestora la centrele de preluare, în vederea reciclării ecologice.

Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, 400495 Cluj-Napoca, Str. Bună Ziua FN, Tel: 0264-438401*

sales@vitacom.ro, www.vitacom.ro

